


ZUBEHÖR/ERSATZTEILE/AUSZUG ACCESSORIES/SPARE PARTS/EXCERPT

Alle Teile unserer Dämpfer können im Bedarfsfall einzeln nachbestellt werden.

Um eine zweifelsfreie Bestimmung für die Bestellung zu ermöglichen, orientieren Sie sich bitte an unten gezeigtem Beispiel.

All parts of our shocks can be ordered separately. For an exact description of the parts, see the picture below.

860 6875 02 Hakenschlüssel klein/Spanner Wrench, small
860 8090 02 Hakenschlüssel groß/Spanner Wrench, large

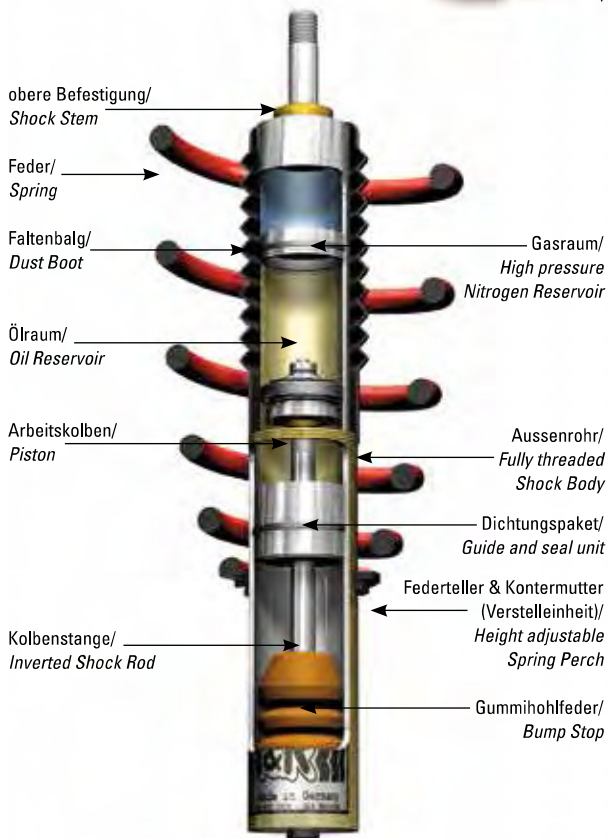

Oberer Federteller
Top spring seat

Gummihohlfedern
Bump stop

Faltenbalg
Dust cover

Hauptfedern
Main spring

Zwischenteller
Distance ring

Zusatzfeder
Helper spring

Gewindefederteller
Spring seat

Kontermutter
Counternut



GKM-TR52-1000-01
Kontermutter/counternut
(TR52x1,5, Trapezgewinde/trapezoid)
Mono-Tube

GFT-TR52-1000-01
Gewindefederteller/spring seat
(TR52x1,5, Trapezgewinde/trapezoid)
Mono-Tube

GKM-TR52-1001-01
Kontermutter/counternut
(TR52x1,5, Trapezgewinde/trapezoid)
Twin-Tube

GFT-TR52-1001-01
Gewindefederteller/spring seat
(TR52x1,5, Trapezgewinde/trapezoid)
Twin-Tube

Zubehör Federwegbegrenzer und Faltenbalg/
Accessories Bump Stop and Dust Cover.

Hintere Reihe von links nach rechts/
Behind left to right

1. 592100002 178mm
2. 592100004 148mm
3. 592100003 118mm
4. 452100050
5. 450853501
6. 452100202

vordere Reihe von links nach rechts/
front left to right

1. 450100401 8mm
2. 450100301 13mm
3. 450100101 18mm
4. 450004001 40mm
5. 450007001 70mm

HR 80-K-X012A01
Fixieringsring für Gewindefahrwerke (Österreich)
Locating ring for coil overs (Austria)



H&R Federdämmringe haben an der Innenseite einen Klebestreifen und können ohne Ausbau der Federn montiert und nachträglich noch positioniert werden. Hierdurch wird der Ausbau der Federn, sowie eine mögliche Achsvermessung vermieden.

Pro Feder werden ca. 1-2 Federdämmringe benötigt, abhängig vom progressiven Bereich.

H&R Spring Silencers have an adhesive strip on the inside, can be installed without removing the spring and can be repositioned later on. A removal of the springs and a possible required new axle alignment can be avoided with these.

1-2 spring silencers are required per spring, depending on the progressive part of the specific spring.



- FDR-070: für Feder- Außen- \varnothing / for outer spring \varnothing approx. ca. 60-90 mm
- FDR-090: für Feder- Außen- \varnothing / for outer spring \varnothing approx. ca. 90-130 mm
- FDR-135: für Feder- Außen- \varnothing ab / for outer spring \varnothing approx. from ca. 130 mm

HR81-X031A01- K H&R Sturzkorrekturstreben für die Hinterachse bei Allradfahrzeugen der VW Golf IV Plattform/
H&R camber correction bars for the rear axle of the 4WD cars on VW Golf Mk. IV platform



Verwendbar für folgende Fahrzeuge/useable for the following cars:

(ohne Teilegutachten/without approval)

- VW Golf IV /Bora, Typ 1J, 4motion
- Skoda Octavia, Typ 1U, 4WD
- Audi A3 /S3, Typ 8L, Quattro
- Audi TT, Typ 8N, Quattro
- Seat Leon, Typ 1M, 4WD